



Mercedes-Benz



Zubehör

Montageanleitung

Mercedes-Benz Telefon-Modul mit Bluetooth® SIM Access Profil

© 2008, Daimler AG

08/08
03F003-07

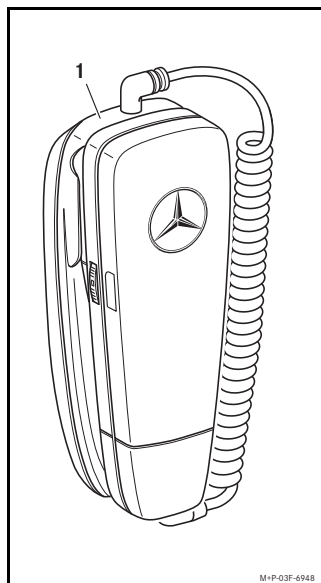

Inhaltsverzeichnis	
Telefon-Modul montieren	▷ 4
Hörer abnehmen	▷ 4
Hörer einsetzen	▷ 5
Telefon-Modul mit Mobiltelefon koppeln	
Voraussetzungen	▷ 6
Allgemeine Hinweise	▷ 6
Bei Fahrzeugen der C-Klasse, Baureihe 204, sowie Fahrzeugen ab Baujahr 04/2008 der	▷ 7
• SLK-Klasse, Baureihe 171, und	
• SL-Klasse, Baureihe 230, und	
• CLS-Klasse, Baureihe 219	
Bei Fahrzeugen bis Baujahr 04/2008 der CLS-Klasse, Baureihe 219 und der SLK-Klasse, Baureihe 171 mit COMAND- oder Audio-System Audio 50	▷ 10
Bei Fahrzeugen bis Baujahr 04/2008 der CLS-Klasse, Baureihe 219 und der SLK-Klasse, Baureihe 171 mit Audio-System Audio 20	▷ 12
Telefon-Modul mit Mobiltelefon verbinden	▷ 14
Suchen und Verbinden von anderen gekoppelten Mobiltelefonen	▷ 16
Telefonbuch-Übertragung	▷ 17
Verbindung zwischen Telefon-Modul und Mobiltelefon trennen	▷ 19
Telefon-Modul zurücksetzen	▷ 19
Telefon-Modul im SIM-Kartenbetrieb	▷ 20
Schnellwahltasten	▷ 21
Telefon-Modul demontieren	▷ 22

3

⚠ Unfallgefahr

Beachten Sie beim Betrieb des Telefons im Fahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich momentan aufhalten.

Ist die Bedienung eines Telefons während der Fahrt gesetzlich zugelassen, so bedienen Sie dieses nur, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Sie könnten sonst vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, einen Unfall verursachen und sich und andere verletzen.

Benutzen Sie während der Fahrt aus Sicherheitsgründen nur die Freisprecheinrichtung zum Telefonieren.

Wenn Sie mit der Freisprecheinrichtung telefonieren, fahren Sie aufmerksam, schließen Sie alle Fenster und vermeiden Sie alle störenden Geräusche.

Halten oder parken Sie, wenn Sie zum Telefonieren nicht die Freisprecheinrichtung benutzen wollen. Halten oder parken Sie nicht im Halte- oder Parkverbot.

Montieren Sie das Telefon-Modul bzw. bedienen Sie als Fahrer den Hörer nur bei Fahrzeugstillstand. Sie könnten sonst vom Straßenverkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

1

(D)

Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge der C-Klasse, Baureihe 204, sowie Fahrzeugen ab Baujahr 04/2008 der

- SLK-Klasse, Baureihe 171,
- SL-Klasse, Baureihe 230, und
- CLS-Klasse, Baureihe 219.

jeweils mit

- Vorrüstung Mobiltelefon mit Schnittstelle (Code 386) oder
- Mercedes-Benz Mobiltelefon (Code 388)

in Verbindung mit COMAND oder dem Audio-System Audio 20/Audio 50.

Einzelteile

- (1) Mercedes-Benz Telefon-Modul mit Bluetooth® SIM Access Profil

Nachfolgend als Telefon-Modul bezeichnet.

Überblick

- (2) Multifunktions-Display
- (3) COMAND- oder Audio-System
- (4) Multifunktions-Lenkrad

Allgemeine Hinweise


Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die COMAND-, Audio- bzw. Fahrzeug-Betriebsanleitung und die Betriebsanleitung des Mobiltelefons verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.


4

Telefon-Modul montieren




1. Telefon-Modul (1) in die Aufnahme (5) schieben, bis es hörbar einrastet.

Hörer abnehmen



1. Hörer (6) wie abgebildet abnehmen.



1. Hörer (6) oben in die Haltenase (7) einsetzen und unten drücken, bis er hörbar einrastet.

Telefon-Modul mit Mobiltelefon koppeln

Voraussetzungen des Mobiltelefons zum Koppeln (siehe auch Betriebsanleitung Mobiltelefon)

Am Mobiltelefon müssen abhängig vom Typ des Mobiltelefons diverse Einstellungen vorgenommen werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Zusatzinformation „Bedien- und Einstelltipps“ sowie in der jeweiligen Betriebsanleitung des verwendeten Mobiltelefons.

Das Mobiltelefon muss eingeschaltet und die Bluetooth®-Funktion sowie die „Sichtbarkeit des Telefons“ im Menü für Bluetooth®-Einstellungen muss aktiviert sein. Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen muss die Funktion Remote SIM aktiviert werden. Der Bluetooth®-Name des Mobiltelefons muss Ihnen bekannt sein.

Das Mobiltelefon hat während des Bluetooth®-Betriebs einen höheren Strombedarf. Der Akku des Mobiltelefons sollte deshalb immer geladen sein.

Das Mobiltelefon muss sich innerhalb des Empfangsbereichs von 10 Metern (30 ft) zum Telefon-Modul befinden.

Allgemeine Hinweise zum Koppeln

Zum Aufbau einer Bluetooth®-Verbindung muss der Hörer im Telefon-Modul eingesetzt sein und es darf sich keine SIM-Karte im Telefon-Modul befinden. SIM-Karte entnehmen ▶ 20.

Bei entriegeltem Fahrzeug kann sich selbstständig eine Verbindung zwischen einem gekoppelten Mobiltelefon und dem Telefon-Modul aufbauen. Bis zum Einschalten des COMAND- bzw. Audio-Systems kann über die Freisprecheinrichtung nicht telefoniert werden.

Es können maximal 4 Mobiltelefone mit dem Telefon-Modul gekoppelt werden. Wird ein fünftes Mobiltelefon gekoppelt, so wird das erste Mobiltelefon aus der Liste gelöscht.

Telefon-Modul mit Mobiltelefon koppeln


Bei Fahrzeugen der C-Klasse, Baureihe 204, sowie Fahrzeugen ab Baujahr 04/2008 der

- SLK-Klasse, Baureihe 171,
- SL-Klasse, Baureihe 230, und
- CLS-Klasse, Baureihe 219.

Hinweis

Die Bedienung des COMAND- bzw. Audio-Systems ist in der separaten Betriebsanleitung beschrieben.

1. COMAND- bzw. Audio-System einschalten, siehe separate Betriebsanleitung.
2. Telefon-Menü aufrufen, siehe separate Betriebsanleitung.
3. Mit dem Controller Telefonliste → Komforttelefon wählen. Im COMAND- bzw. Multifunktions-Display erscheint Kein Telefon gesteckt.



4. Am Hörer (6) Rändelrad (8) ca. 3 Sekunden drücken, ohne das Rändelrad (8) dabei zu verdrehen. Die Leuchtdiode (9) blinkt in schneller Frequenz. Im COMAND- bzw. Multifunktions-Display erscheint Kein Telefon gesteckt.

Wird ein Bluetooth®-Mobiltelefon gefunden, so wird eine SMS an das COMAND- bzw. Audio-System gesendet. Dieser Vorgang wird für jedes erkannte Bluetooth-Mobiltelefon wiederholt.

5. SMS-Menü auswählen:

Mit dem Controller SMS wählen und bestätigen. Im COMAND- bzw. Multifunktions-Display erscheinen die Bluetooth®-Namen der Mobiltelefone im Empfangsbereich.

Hinweise

In werksseitiger Einstellung des SMS-Menüs wird die Bluetooth®-PIN der Mobiltelefone angezeigt. Zum Anzeigen der Bluetooth®-Namen mit dem Controller Optionen → Text anzeigen auswählen.

Wird das gewünschte Bluetooth®-Mobiltelefon nicht angezeigt, müssen die Bluetooth®-Einstellungen am Mobiltelefon überprüft und ggf. korrigiert werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon. Sollten diese korrekt eingestellt sein, kann in der SMS-Liste am Audio-System unter SEARCH... nach dem gewünschten Mobiltelefon gesucht werden.

6. Am COMAND- bzw. Audio-System mit dem Controller die SMS des zu koppelnden Mobiltelefons öffnen. Im Display des Audio-Systems erscheint eine 16-stellige PIN.

7. Am COMAND- bzw. Audio-System die angezeigte PIN mit dem Controller auswählen und Absender anrufen wählen.

8. Am Mobiltelefon nach Aufforderung die im Display des COMAND- bzw. Audio-Systems angezeigte PIN innerhalb von 20 Sekunden eingeben und bestätigen. Bei erfolgreichem Koppeln (Ertönen einer aufsteigenden Melodie) erscheint im Display des Audio-Systems Kein Telefon gesteckt, dann Telefon wird aktiviert.

Hinweis

Ertönt eine abfallende Melodie, war das Koppeln nicht erfolgreich. Arbeitsschritte 4 bis 8 bitte wiederholen.

9. Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon muss die Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls am Mobiltelefon bestätigt werden. Das Mobiltelefon muss zur Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls auf „automatisch“ bzw. „autorisiert ja“ eingestellt sein, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

10. Am COMAND- bzw. Audio-System die PIN der SIM-Karte eingeben und bestätigen.


Telefon-Modul mit Mobiltelefon koppeln

Gültig für Fahrzeuge bis Baujahr 04/2008 der CLS-Klasse, Baureihe 219 und der SLK-Klasse, Baureihe 171 mit COMAND- oder Audio-System Audio 50.

Hinweis

Die Bedienung des COMAND- bzw. Audio-Systems ist in der separaten Betriebsanleitung beschrieben.

1. COMAND- bzw. Audio-System einschalten, siehe Betriebsanleitung des COMAND- bzw. des Audio-Systems.
2. Telefon-Menü auswählen: Am COMAND- bzw. Audio-System Taste **TEL** drücken. Im Display des COMAND- bzw. Audio-Systems erscheint eine Meldung, dass kein Mobiltelefon angeschlossen ist.





3. Am Hörer (6) Rändelrad (8) ca. 3 Sekunden drücken, ohne das Rändelrad (8) dabei zu verdrehen. Die Leuchtdiode (9) blinkt in schneller Frequenz. Im COMAND- bzw. Audio-System erscheint eine Meldung, dass das Telefon aktiviert wird.

4. Anrufliste auswählen:

Am COMAND- bzw. Audio-System Wahlw. → Gewählt auswählen. Im Display des COMAND- bzw. Audio-Systems erscheinen die Bluetooth®-Namen der Mobiltelefone im Empfangsbereich.

Hinweis

Wird das gewünschte Bluetooth®-Mobiltelefon nicht angezeigt, müssen die Bluetooth®-Einstellungen am Mobiltelefon überprüft und ggf. korrigiert werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon. Sollten diese korrekt eingestellt sein, kann in der Anrufliste am COMAND- bzw. Audio-System unter SEARCH... nach dem gewünschten Mobiltelefon gesucht werden.

5. Am COMAND- bzw. Audio-System mit der Taste  oder  das Mobiltelefon auswählen und bestätigen. Im Display des COMAND bzw. Audio-Systems erscheint eine 16-stellige PIN.

6. Am Mobiltelefon nach Aufforderung die im Display des COMAND- bzw. Audio-System angezeigte PIN innerhalb von 20 Sekunden eingeben und bestätigen. Bei erfolgreichem Koppeln (Ertönen einer aufsteigenden Melodie) erscheint im Display des COMAND- bzw. Audio-Systems Bitte Telefon einsetzen, dann Bitte warten.

Hinweis

Ertönt eine abfallende Melodie, war das Koppeln nicht erfolgreich. Arbeitsschritte 3 bis 6 bitte wiederholen.

7. Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon muss die Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls am Mobiltelefon bestätigt werden. Das Mobiltelefon muss zur Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls auf „automatisch“ bzw. „autorisiert ja“ eingestellt sein, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

8. Am COMAND- bzw. Audio-System die PIN der SIM-Karte eingeben und bestätigen.

Telefon-Modul mit Mobiltelefon koppeln


Gültig für Fahrzeuge bis Baujahr 04/2008 der CLS-Klasse, Baureihe 219 und der SLK-Klasse, Baureihe 171 mit Audio-System Audio 20.


Hinweis

Die Bedienung des Audio-Systems ist in der separaten Betriebsanleitung beschrieben.


1. Audio-System einschalten, siehe Betriebsanleitung des Audio-Systems.

2. Telefon-Betrieb auswählen:

Am Audio-System Taste  drücken. Im Audio-System erscheint NO PHONE.



3. Am Hörer (6) Rändelrad (8) ca. 3 Sekunden drücken, ohne das Rändelrad (8) dabei zu verdrehen. Die Leuchtdiode (9) blinkt in schneller Frequenz, im Display des Audio-Systems erscheint WAIT...

4. Anrufliste auswählen: Am Audio-System Taste  drücken. Im Audio-System erscheinen die Bluetooth®-Namen der Mobiltelefone im Empfangsbereich.

Hinweis


Wird das gewünschte Bluetooth®-Mobiltelefon nicht angezeigt, müssen die Bluetooth®-Einstellungen am Mobiltelefon überprüft und ggf. korrigiert werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon. Sollten diese korrekt eingestellt sein, kann in der Anrufliste am Audio-System unter SEARCH... nach dem gewünschten Mobiltelefon gesucht werden.


5. Wird der Bluetooth®-Name angezeigt, auf die Funktionstaste NUM am Audio-System drücken. Im Multifunktions-Display erscheint eine 16-stellige PIN.

6. Die angezeigte 16-stellige PIN notieren.

Hinweis

Im Multifunktions-Display können nur 12 Stellen angezeigt werden. Deshalb müssen am Audio-System mit der Funktionstaste CLR die letzten Ziffern gelöscht werden, um die ersten Ziffern anzuzeigen.

7. Am Audio-System die Taste  drücken. Im Audio-System erscheint wieder der Bluetooth®-Name des Mobiltelefons.

8. Am Audio-System die Taste  drücken.

9. Am Mobiltelefon nach Aufforderung die notierte PIN innerhalb von 20 Sekunden eingeben und bestätigen. Bei erfolgreichem Koppeln (Ertönen einer aufsteigenden Melodie) erscheint im Multifunktions-Display WAIT...

Hinweise

Ertönt eine abfallende Melodie, war das Koppeln nicht erfolgreich. Arbeitsschritte 3 bis 9 bitte wiederholen.

10. Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon muss die Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls am Mobiltelefon bestätigt werden. Das Mobiltelefon muss zur Verbindungsanfrage des Telefon-Moduls auf „automatisch“ bzw. „autorisiert ja“ eingestellt sein, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

11. Am Audio-System die PIN der SIM-Karte eingeben und bestätigen.

Telefon-Modul mit Mobiltelefon verbinden**Hinweise**

Vor dem Verbinden muss das Mobiltelefon mit dem Telefon-Modul gekoppelt sein, [▷ 7](#) bis [▷ 12](#).

Es wird immer nur das zuletzt verbundene Mobiltelefon vom Telefon-Modul gesucht und verbunden. Sollen andere gekoppelte Mobiltelefone gesucht und verbunden werden, [▷ 16](#).

Automatisches Verbinden


Befindet sich ein gekoppeltes Mobiltelefon innerhalb der Reichweite des Telefon-Moduls, erscheint bei eingeschaltetem COMAND- bzw. Audio-System Bitte PIN eingeben im COMAND- bzw. Multifunktions-Display.

1. Am COMAND- bzw. Audio-System die PIN der SIM-Karte eingeben. Anschließend kann über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Hinweis

Die PIN wird vom Telefon-Modul gespeichert. Eine erneute PIN-Eingabe beim Verbinden ist nur bei geänderter SIM-PIN notwendig.

Manuelles Verbinden

Bei Fahrzeugen bis Baujahr 04/2008 der CLS-Klasse, Baureihe 219 und der SLK-Klasse, Baureihe 171: Am COMAND- bzw. Audio-System Taste  drücken.

Hinweise

Bei bestehender Verbindung zwischen Telefon-Modul und Mobiltelefon werden eingehende SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte des Mobiltelefons gespeichert. Bei Fahrzeugen mit Audio 20 können diese SMS-Nachrichten nicht zum Lesen im Multifunktions-Display angezeigt werden. Einzelheiten zum Zugriff auf hinterlegte SMS-Nachrichten bei Nokia-Mobiltelefonen finden Sie in der Zusatzinformation "Bedien- und Einzeltipps".

Eventuelle Änderungen an der SIM-Karteneinstellung (z. B. Rufumleitung, Makeln, SMS-Parameter usw.) sind am Telefon-Modul nicht möglich. Zum Verändern der SIM-Karteneinstellungen muss die SIM-Karte aus dem Telefon-Modul entnommen und in ein Mobiltelefon eingesetzt werden.

Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon erscheint im Display des Mobiltelefons eine Anzeige, die auf den SIM-Kartenzugriff über das COMAND- bzw. Audio-System hinweist. In dieser Betriebsart kann nur über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Ein Anruf kann auch durch Abnehmen des Hörers angenommen werden.


Bei abgenommenem Hörer kann keine Lautstärkeregelung oder Stummschaltung am Multifunktions-Lenkrad vorgenommen werden. Eine Lautstärkeregelung ist dann nur am Lautstärkeregler des COMAND- bzw. Audio-Systems möglich.

Suchen und Verbinden von anderen Mobiltelefonen

Das Telefon-Modul sucht immer das zuletzt verbundene Mobiltelefon und verbindet es automatisch. Das Verbinden eines anderen Mobiltelefons mit dem Telefon-Modul ist nur möglich, wenn keine aktive Bluetooth®-Verbindung besteht.

Verbinden eines anderen gekoppelten Mobiltelefons

1. Eine eventuell bestehende Verbindung zu einem Mobiltelefon trennen, [▷ 19](#).



2. Am Hörer (6) Rändelrad (8) kurz drücken, ohne das Rändelrad (8) dabei zu verdrehen. Die Leuchtdiode (9) blinkt in langsamer Frequenz, im Display des COMAND- bzw. Audio-Systems erscheint eine Meldung zum Aktivieren des Telefons. Das Telefon-Modul sucht und verbindet das jeweils zuvor gekoppelte Mobiltelefon.

Telefonbuch-Übertragung

Um das Telefonbuch des Mobiltelefons über die Freisprecheinrichtung nutzen zu können, muss dieses in das COMAND- bzw. Audio-System übertragen werden. Dafür muss das Mobiltelefon im Mobilfunknetz eingebucht sein. Die Übertragung kann je nach Umfang des Telefonbuchs bis zu 10 Minuten dauern und wird im Display des Mobiltelefons symbolisch angezeigt. Im COMAND-, Audio- bzw. Multifunktions-Display erscheint abhängig vom Fahrzeug *Bitte warten*.

Bei Fahrzeugen der C-Klasse, Baureihe 204, sowie Fahrzeugen ab Baujahr 04/2008 der

- **SLK-Klasse, Baureihe 171,**
- **SL-Klasse, Baureihe 230, und**
- **CLS-Klasse, Baureihe 219:**

1. Am COMAND- bzw. Audio-System 0000 eingeben.

Das Telefonbuch wird vom Mobiltelefon ins Telefon-Modul übertragen, währenddessen wird im COMAND- bzw. Multifunktions-Display abwechselnd *Kein Telefon gesteckt* und *Telefon wird aktiviert* angezeigt.

2. Bei aktivierter SIM-PIN diese am COMAND- bzw. Audio-System eingeben und bestätigen.
3. Am COMAND- bzw. Audio-System mit dem Controller *Telefon → Externe Daten importieren* auswählen. Das Telefonbuch wird in das COMAND- bzw. Audio-System übertragen.

Hinweise

Das Telefonbuch des vorher verbundenen Mobiltelefons bleibt im Telefon-Modul gespeichert. Es kann nur auf das Telefonbuch der SIM-Karte des neu verbundenen Mobiltelefons zugegriffen werden. Soll auf das gesamte Telefonbuch des neu verbundenen Mobiltelefons zugegriffen werden, muss dieses vorher in das Telefon-Modul übertragen werden.

Wird das Telefonbuch des neu verbundenen Mobiltelefon übertragen, so wird das Telefonbuch des vorher verbundenen Mobiltelefons gelöscht. Es kann nur ein Telefonbuch im Telefon-Modul gespeichert werden.

Abhängig vom Bediensystem können 250, 650 oder 999 gespeicherte Telefonbucheinträge ins COMAND- bzw. Audio-System übertragen werden. Deshalb werden evtl. zuletzt gespeicherte Telefonbucheinträge nicht im Bediensystem angezeigt.

Während einer aktiven Bluetooth®-Verbindung können Telefonbucheinträge der SIM-Karte gelesen und ggf. gelöscht werden.

Bei allen anderen Fahrzeugen:

1. Am COMAND- bzw. Audio-System 0000 eingeben und bestätigen.

Das Telefonbuch wird übertragen, im COMAND- bzw. Multifunktions-Display erscheint eine Meldung. Nach abgeschlossener Telefonbuch-Übertragung erscheint eine SIM-PIN-Abfrage bzw. bei deaktivierter SIM-PIN das Telefonmenü.

2. Bei aktivierter SIM-PIN diese am COMAND- bzw. Audio-System eingeben und bestätigen.


Verbindung zwischen Telefon-Modul und Mobiltelefon trennen

Automatische Trennung

Nach Verlassen der Reichweite des Telefon-Moduls wird die Verbindung zum Mobiltelefon automatisch getrennt.

Telefon-Modul zurücksetzen

Das Telefon-Modul kann auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Das gespeicherte Telefonbuch sowie die zum Koppeln hinterlegten Informationen werden dann gelöscht.



1. Am Hörer (6) Rändelrad (8) ca. 7 Sekunden drücken, ohne das Rändelrad (8) dabei zu verdrehen. Die Leuchtdiode (9) blinkt in unregelmäßiger Frequenz.


Telefon-Modul im SIM-Kartenbetrieb

Hinweis

Das Telefon-Modul kann optional als SIM-Kartentelefon eingesetzt werden. Nach Einsetzen einer SIM-Karte in das Telefon-Modul wird eine bestehende Bluetooth®-Verbindung getrennt. Eine Bluetooth®-Verbindung zu einem Mobiltelefon ist nicht möglich.

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

1. Hörer abnehmen, ▷ 4.



2. Abdeckung (10) unterhalb der Hörerschale des Hörers (6) öffnen, SIM-Kartenhalter (11) nach rechts schieben und aufklappen.
3. SIM-Karte (12) wie dargestellt einschieben, SIM-Kartenhalter (11) zuklappen und nach links schieben, bis er einrastet. Abdeckung (10) schließen.

Das Entnehmen der SIM-Karte ist sinngemäß durchzuführen.

Schnellwahltasten

Schnellwahltaste für Mailbox

Bei einigen Baureihen kann die Taste $\frac{1}{\text{MB}}$ am COMAND- bzw. Audio-System als Schnellwahltaste für die Mailbox belegt werden.

Schnellwahltaste belegen:

1. Telefonbuch am Mobiltelefon öffnen.
2. Folgenden Eintrag im Telefonbuch anlegen: Name: MAILBOX. Telefonnummer: Nummer der Mailbox.

Hinweis

Um die Mailbox zu aktivieren, muss das Telefonbuch in die Freisprecheinrichtung übertragen sein, ▷ 17. Sobald das COMAND- bzw. Audio-System den Eintrag MAILBOX erkennt, ist die Schnellwahltaste aktiv.

Schnellwahltaste abrufen:

Am COMAND- bzw. Audio-System die Taste $\frac{1}{\text{MB}}$ ca. 3 Sekunden drücken.

Andere Schnellwahltasten (Kurzwahl)


Bei einigen Baureihen kann über die Tasten $\frac{2}{\text{ZC}}$ bis $\frac{9}{\text{MTC}}$ am COMAND- bzw. Audio-System auf die Speicherplätze 2 bis 9 des Telefonbuchs zugegriffen werden (Kurzwahlfunktion). Die Speicherplätze 2 bis 9 im Telefonbuch des Mobiltelefons bzw. der SIM-Karte müssen entsprechend Ihren Wünschen belegt sein, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Hinweis

Bei einigen Mobiltelefonen werden die Speicherplätze nicht angezeigt. Durch Drücken der Tasten $\frac{2}{\text{ZC}}$ bis $\frac{9}{\text{MTC}}$ wird die entsprechende Telefonnummer angezeigt. Soll eine andere Telefonnummer auf den Speicherplätzen 2 bis 9 gespeichert werden, müssen diese nach Bedarf am Mobiltelefon umbenannt werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Telefon-Modul demontieren

1. Hörer abnehmen, ▷ 4.



2. Entriegelungsknopf (13) drücken, Telefon-Modul (1) nach unten schieben und abnehmen.