




Mercedes-Benz

Zubehör

Montageanleitung

Halter Mobiltelefon
Nokia 6310i, Nokia 6310 und
Nokia 6210

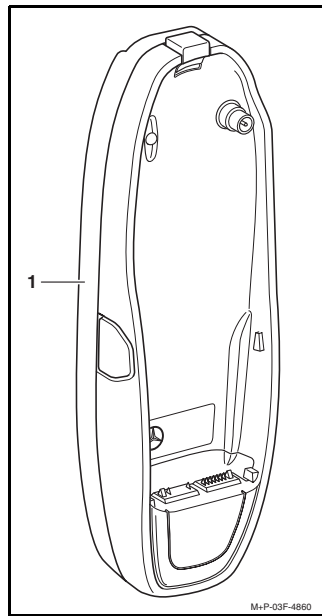

1

D

Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit Freisprecheinrichtung 11 und den Mobiltelefonen Nokia 6310i, Nokia 6310 sowie bedingt Nokia 6210 mit den Akkutypen BLS-2, BLS-2S, BLS-2N oder BPS-2.

Einzelteile

- (1) Halter Mobiltelefon

Hinweise

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die Fahrzeug-Betriebsanleitung verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.

© 2007, Daimler AG


10/03
03F099-03

Inhaltsverzeichnis

Halter montieren	▷ 3
Mobiltelefon einsetzen	▷ 4
Anzeige Freisprechmodus	▷ 4
Mobiltelefon entnehmen	▷ 6
Halter demontieren	▷ 7
Bedienhinweise	▷ 8

2


Halter Mobiltelefon montieren




1. Halter Mobiltelefon (1) in die Arretierungen der vorhandenen Halterung (2) drücken, halten und Halter (1) nach oben schieben, bis er hörbar einrastet.

3

Mobiltelefon einsetzen




1. Runde Abdeckung (3) auf der Rückseite des Mobiltelefons (4) entfernen.
2. Unteren Teil des Mobiltelefons (4) in die Nasen (5) des Halters (1) schieben.



3. Oberen Teil des Mobiltelefons (4) in den Halter (1) drücken, bis das Mobiltelefon (4) seitlich in dem Halter (1) einrastet.


Anzeige Freisprechmodus

Für eine korrekte Funktion der Freisprech-einrichtung muss das eingeseetzte und eingeschaltete Mobiltelefon in den Freisprechmodus wechseln.



Nokia 6310i und Nokia 6310:


Auf dem Display erscheint ein kleines Fahrzeug (Pfeil). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon (4) entnehmen (siehe Abschnitt "Mobiltelefon entnehmen") und erneut einsetzen.



Nokia 6210:

Auf dem Display erscheint der Schriftzug "Freisprechen" (Pfeil). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon (4) entnehmen (siehe Abschnitt "Mobiltelefon entnehmen") und erneut einsetzen.


Mobiltelefon entnehmen



1. Entriegelungstaste (6) drücken, halten und oberen Teil des Mobiltelefons (4) aus dem Halter (1) ziehen. Anschließend Mobiltelefon (4) nach oben aus dem Halter (1) entnehmen.
2. Runde Abdeckung auf der Rückseite des Mobiltelefons wieder einsetzen.

Halter Mobiltelefon demontieren

1. Mobiltelefon aus dem Halter entnehmen, siehe Abschnitt "Mobiltelefon entnehmen".



2. Entriegelungsknopf (7) drücken und halten. Halter Mobiltelefon (1) nach unten schieben und von der Halterung (2) abnehmen.

Bedienhinweise

1. Die Bedienhinweise für den Halter Mobiltelefon in Verbindung mit der ab Werk eingebauten Freisprecheinrichtung (Code 386/388) entnehmen Sie bitte der Fahrzeug-Betriebsanleitung Ihres Mercedes-Benz.
2. Nachfolgende Bedienhinweise (Punkte a, b und c) beziehen sich nur auf die nachgerüstete Zubehörlösung der Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad (MB FSE-MFL).
 - Allgemeine Bedienung der Freisprecheinrichtung: Die Bedienung der Freisprecheinrichtung über das Multifunktionslenkrad und das Einstellen der Nachlaufzeit werden in der Fahrzeug-Betriebsanleitung erklärt.
 - Anzeigen des kompletten Namens bzw. der Rufnummer: Um den ganzen Namen anzuzeigen, muss die Taste "+" gedrückt werden. Um die ganze Rufnummer anzuzeigen, muss die Taste "-" gedrückt werden.
 - Lautstärke des Gesprächs einstellen: Während eines Telefongesprächs kann mit der Taste "+" die Lautstärke erhöht und mit der Taste "-" die Lautstärke verringert werden.