




Mercedes-Benz

Zubehör

Montageanleitung

Halter Mobiltelefon
Siemens S 65, SP 65 und SK 65

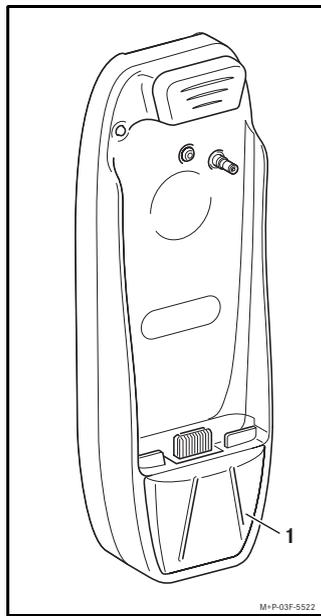

M-P-03F-5522

1

Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit

- Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle (Code 386) oder
- Mercedes-Benz Telefon Handy (Code 388) oder
- Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad

und mit einem Mobiltelefon Siemens S 65, Siemens SP 65 sowie Siemens SK 65.

Einzelteile

- (1) Halter Mobiltelefon

Hinweise

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die Fahrzeug-Betriebsanleitung verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.

Die Montage wird am Beispiel des Mobiltelefons Siemens S 65 dargestellt. Bei den Typen SP 65 und SK 65 erfolgt die Montage sinngemäß.

© 2007, Daimler AG

05/05
03F053-05


2

Inhaltsverzeichnis

Halter montieren	▷ 3
Mobiltelefon einsetzen	▷ 4
Anzeige Freisprechmodus	▷ 5
Mobiltelefon entnehmen	▷ 6
Halter demontieren	▷ 6
Bedienhinweise	▷ 7

Halter Mobiltelefon montieren

3




M-P-03F-5523

Halter (1) in die Arretierungen der vorinstallierten Halterung (2) drücken, halten, und Halter (1) nach oben schieben, bis er hörbar einrastet.


4

Mobiltelefon einsetzen



M-P-03F-6206

1. Unteren Teil des Mobiltelefons (4) auf den Stecker (5) des Halters (1) schieben.




M-P-03F-6207

2. Oberen Teil des Mobiltelefons (4) in den Halter (1) drücken, bis es einrastet.


Anzeige Freisprechmodus

Für eine korrekte Funktion der Freisprecheinrichtung muss das eingesetzte und eingeschaltete Mobiltelefon in den Freisprechmodus wechseln.



Auf dem Display (6) des Mobiltelefons erscheint eine Meldung (den genauen Wortlaut entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Mobiltelefons). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon entnehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“) und erneut einsetzen.


Mobiltelefon entnehmen



1. Entriegelungstaste (7) nach oben schieben, und oberen Teil des Mobiltelefons (4) aus dem Halter (1) ziehen. Anschließend Mobiltelefon (4) nach oben aus dem Halter (1) nehmen.

Halter Mobiltelefon demontieren

1. Mobiltelefon aus dem Halter nehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“).



2. Entriegelungsknopf (8) drücken und halten. Halter (1) nach unten schieben und von der vorinstallierten Halterung (2) abnehmen.

Bedienhinweise

1. Die Bedienhinweise für den Halter Mobiltelefon in Verbindung mit der ab Werk eingebauten Freisprecheinrichtung (Code 386/388) entnehmen Sie bitte der Fahrzeug-Betriebsanleitung Ihres Mercedes-Benz.
2. Nachfolgende Bedienhinweise (Punkte a, b und c) beziehen sich nur auf die nachgerüstete Zubehörlösung der Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad (MB FSE-MFL). Die Tasten „+“ und „-“ in der nachfolgenden Beschreibung beziehen sich auf das Multifunktionslenkrad.
 - Allgemeine Bedienung der Freisprecheinrichtung: Die Bedienung der Freisprecheinrichtung über das Multifunktionslenkrad und das Einstellen der Nachlaufzeit werden in der Fahrzeug-Betriebsanleitung erklärt.
 - Anzeigen des kompletten Namens bzw. der Rufnummer (diese Funktion ist abhängig vom Fahrzeugtyp): Um den ganzen Namen anzuzeigen, muss die Taste „+“ gedrückt werden. Um die ganze Rufnummer anzuzeigen, muss die Taste „-“ gedrückt werden.
 - Lautstärke des Gesprächs einstellen: Während eines Telefongesprächs kann mit der Taste „+“ die Lautstärke erhöht und mit der Taste „-“ die Lautstärke verringert werden.