




Mercedes-Benz

Zubehör

Montageanleitung

Halter Mobiltelefon
Siemens CX 65, CX 65v, CXT 65,
CX 70, CX 70v und CXT 70

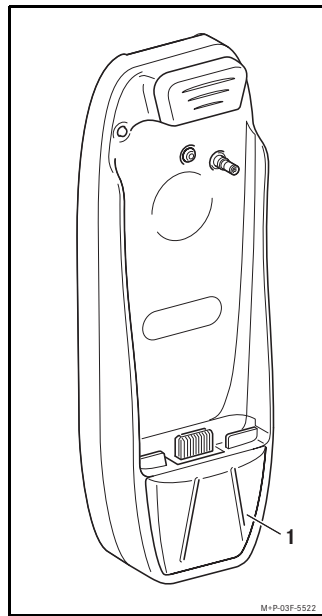

D

Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit

- Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle (Code 386) oder
- Mercedes-Benz Telefon Handy (Code 388) oder
- Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad

und mit einem Mobiltelefon Siemens CX65, CX 65v, CXT 65, CX 70, CX70v oder CXT 70.

Einzelteile

- (1) Halter Mobiltelefon

Hinweise

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die Fahrzeug-Betriebsanleitung verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.


© 2007, Daimler AG

03/05
03F039-05

Inhaltsverzeichnis


- Halter montieren ▷ 3
- Mobiltelefon einsetzen ▷ 4
- Anzeige Freisprechmodus ▷ 5
- Mobiltelefon entnehmen ▷ 6
- Halter demontieren ▷ 6
- Bedienhinweise ▷ 7

Halter Mobiltelefon montieren




Halter (1) in die Arretierungen der vorinstallierten Halterung (2) drücken, halten, und Halter (1) nach oben schieben, bis er hörbar einrastet.

Mobiltelefon einsetzen




1. Runde Abdeckung (3) auf der Rückseite des Mobiltelefons (4) entfernen.
2. Unteren Teil des Mobiltelefons (4) auf den Stecker (5) des Halters (1) schieben.



3. Oberen Teil des Mobiltelefons (4) in den Halter (1) drücken, bis das Mobiltelefon (4) im Halter (1) einrastet.


Anzeige Freisprechmodus

Für eine korrekte Funktion der Freisprech-einrichtung muss das eingesetzte und eingeschaltete Mobiltelefon in den Freisprechmodus wechseln.



Auf dem Display (6) des Mobiltelefons erscheint eine Meldung (den genauen Wortlaut entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Mobiltelefons). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon entnehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“) und erneut einsetzen.


Mobiltelefon entnehmen



1. Entriegelungstaste (7) nach oben schieben, und oberen Teil des Mobiltelefons (4) aus dem Halter (1) ziehen. Anschließend Mobiltelefon (4) nach oben aus dem Halter (1) nehmen.
2. Runde Abdeckung (siehe Abschnitt „Mobiltelefon einsetzen“) auf der Rückseite des Mobiltelefons wieder einsetzen.

Halter Mobiltelefon demontieren

1. Mobiltelefon aus dem Halter nehmen (siehe Abschnitt „Mobiltelefon entnehmen“).



2. Entriegelungsknopf (8) drücken und halten. Halter (1) nach unten schieben und von der vorinstallierten Halterung (2) abnehmen.

Bedienhinweise

1. Die Bedienhinweise für den Halter Mobiltelefon in Verbindung mit der ab Werk eingebauten Freisprecheinrichtung (Code 386/388) entnehmen Sie bitte der Fahrzeug-Betriebsanleitung Ihres Mercedes-Benz.
2. Nachfolgende Bedienhinweise (Punkte a, b und c) beziehen sich nur auf die nachgerüstete Zubehörlösung der Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung Multifunktionslenkrad (MB FSE-MFL). Die Tasten „+“ und „-“ in der nachfolgenden Beschreibung beziehen sich auf das Multifunktionslenkrad.
 - Allgemeine Bedienung der Freisprecheinrichtung: Die Bedienung der Freisprecheinrichtung über das Multifunktionslenkrad und das Einstellen der Nachlaufzeit werden in der Fahrzeug-Betriebsanleitung erklärt.
 - Anzeigen des kompletten Namens bzw. der Rufnummer (diese Funktion ist abhängig vom Fahrzeugtyp): Um den ganzen Namen anzuzeigen, muss die Taste „+“ gedrückt werden. Um die ganze Rufnummer anzuzeigen, muss die Taste „-“ gedrückt werden.
 - Lautstärke des Gesprächs einstellen: Während eines Telefongesprächs kann mit der Taste „+“ die Lautstärke erhöht und mit der Taste „-“ die Lautstärke verringert werden.